FIREWALL

waterlogic™
Better thinking. Better water.

WL3 Firewall
Manuel d'utilisation

Ce manuel doit être
uniquement utilisé
pour le marché
de Waterlogic France.

This manual is only for use
by Waterlogic France.

Index

Félicitations pour avoir choisi la Waterlogic 3 Firewall	4
Votre fontaine d’eau Waterlogic	5
Instructions d’utilisation	7
Voyants d’hygiène	9
Entretien et maintenance	11
Spécifications techniques et garanties	12
Fin du cycle de vie	14
ROHS	14
BioCote®	14

Félicitations pour Avoir Choisi la Waterlogic 3 Firewall

Merci d'avoir choisi la fontaine réseau, nouvelle génération Waterlogic 3 Firewall. Tous les produits Waterlogic sont conçus pour vous fournir une eau pure et rafraîchissante à tout moment, que vous souhaitiez une eau froide, tempérée, chaude ou gazeuse. Avant d'utiliser votre machine, prenez quelques instants pour lire ce manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les consignes du présent manuel , qui donnent des informations importantes et essentielles pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit en toute sécurité.

- **Ne pas tenter d'utiliser ce produit tant qu'il n'a pas été complètement installé et testé par un installateur accrédité Waterlogic France.**
- Ce produit doit être exclusivement entretenu par un personnel habilité.
- Ce produit est exclusivement réservé pour une utilisation à l'intérieur.
- L'usage de cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ne possédant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu des consignes concernant son utilisation et qu'elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Votre Fontaine d'Eau Waterlogic

WATERLOGIC 3 FIREWALL

Waterlogic 3 Firewall est une fontaine d'eau potable à la pointe de la technologie, branchée sur réseau d'eau. Grâce à son système de filtration perfectionné, les impuretés comme le chlore et les particules sont éliminées.
Le système Firewall unique sur le marché, intégrant la technologie des rayons ultraviolets, garantit une eau pure, propre sans bactéries pathogènes, au quotidien.
La fontaine Waterlogic 3 Firewall est disponible en 2 configurations, à savoir:

- Eau froide, tempérée et gazeuse
- Eau froide, chaude et gazeuse

WATERLOGIC FOURNISSEUR DE BIEN-ÊTRE

Waterlogic facilite l'accès à une eau pure et fraîche, à la composition en minéraux stable et garantie. En outre, les fontaines Waterlogic permettent d'éviter le stockage de bonbonnes d'eau et par conséquent élimine les risques pour la santé et la sécurité pouvant se présenter lors du remplacement des bonbonnes d'eau des fontaines traditionnelles. Les fontaines Waterlogic permettent de s'hydrater facilement, en toute sécurité et contribuent au bien être des utilisateurs.

LE SAVIEZ-VOUS?

"Près de 70% des Français ne boivent pas assez (étude CREDOC 2008). Les personnes souffrant de déshydratation ont des performances physiques et intellectuelles réduites. Une bonne hydratation, à base d'eau pure, avec une composition en minéraux stable, élimine les toxines."

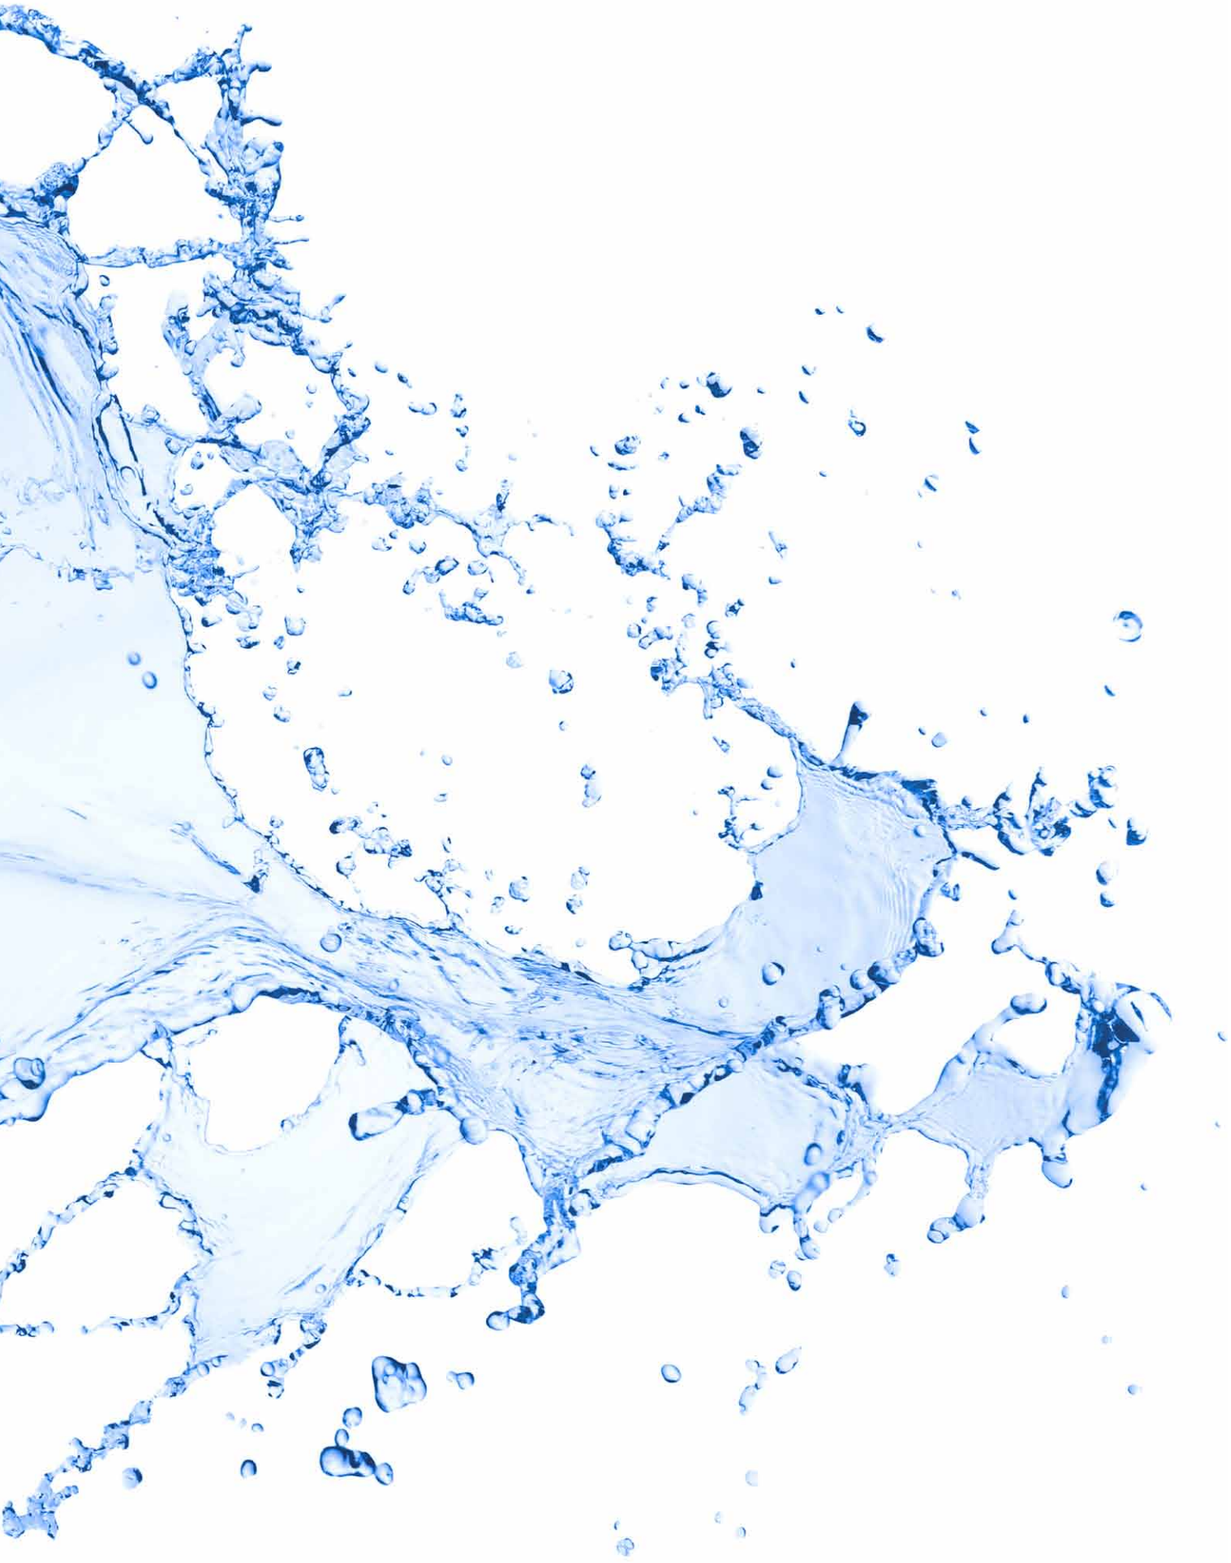

Instructions d’Utilisation

La distribution d’eau de votre choix est très simple, à savoir :
1. Placer le gobelet au centre de la zone de distribution.
2. Sélectionner le type d’eau souhaitée en appuyant sur le bouton tactile correspondant.
3. Maintenir le bouton tactile jusqu’à ce que le niveau souhaité dans le gobelet soit atteint, puis relâcher le bouton.

PRECAUTIONS RELATIVES A L’EAU CHAUDE

- Toujours placer le gobelet au centre de la zone de distribution d’eau.
- Toujours utiliser un gobelet spécifique adapté à l’eau chaude.
- Ne pas tenir le gobelet et ne pas mettre les mains dans la zone de distribution lors de l’écoulement de l’eau.
- Ne pas distribuer l’eau à la maniere d’un distributeur automatique (arrêter / démarrer) - Maintenir le bouton de façon continue jusqu’a ce que le gobelet soit plein.
- Ne jamais remplir plus d’un gobelet à la fois.

Instructions d’Utilisation

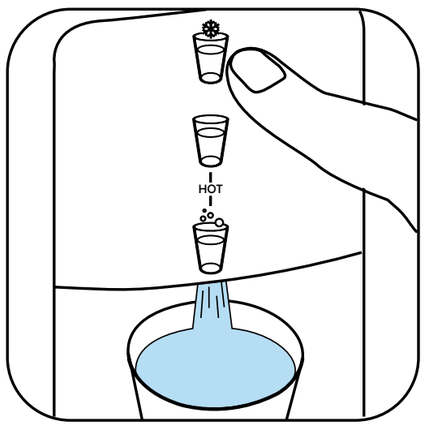

EAU FROIDE

Appuyer sur le bouton d’eau froide et la fontaine commence la distribution.

EAU TEMPEREE

Appuyer sur le bouton d’eau à température ambiante et la fontaine commence la distribution.

EAU GAZEUSE

Appuyer sur le bouton d’eau gazeuse et la fontaine commence la distribution.

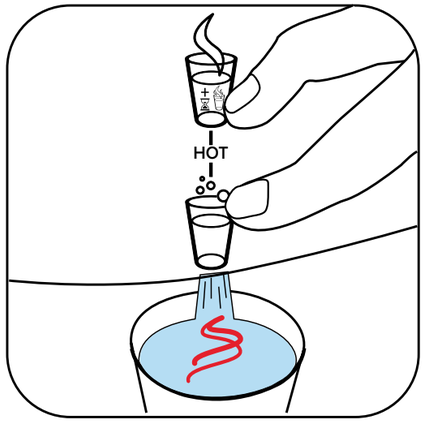

EAU CHAUDE ⚠

Appuyer simultanément sur les boutons d’eau chaude et d’eau gazeuse pendant 3 secondes (dispositif de sécurité contre la distribution accidentelle d’eau chaude).
L’eau chaude est distribuée.

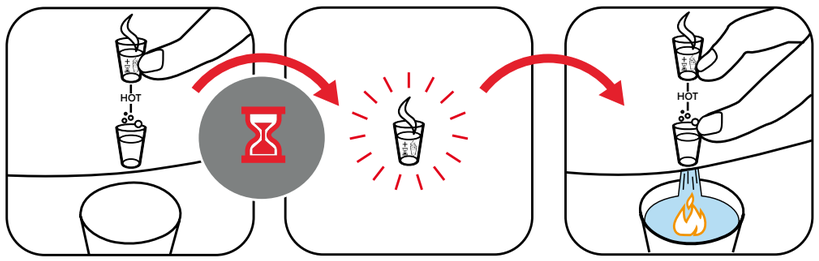

EAU EXTRA ⚠ CHAUDE

Appuyer sur le bouton d’eau chaude jusqu’à ce que l’icône d’eau chaude du panneau d’affichage clignote pour indiquer que l’eau est à la température désirée et l’eau extra chaude peut être distribuée de la même manière que pour la sélection eau chaude.

EAU FROIDE, TEMPÉRÉE ET GAZEUSE



EAU FROIDE, CHAUDE ET GAZEUSE



VOYANTS D’HYGIENE

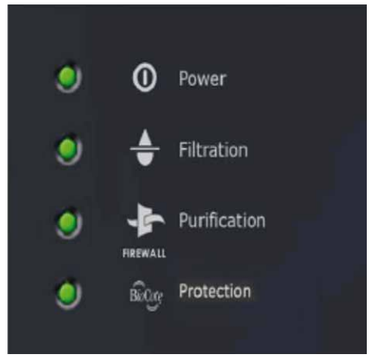

LED POWER
indique que la fontaine est raccordée au secteur
LED FILTRATION
indique que la filtration haute performance est active
LED PURIFICATION
indique que la purification microbiologique est active
LED PROTECTION
indique que le revêtement antibactérien est actif

Entretien et Maintenance

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

L'entretien correspond aux opérations de désinfection extérieure de l'appareil afin de le maintenir propre. Il est recommandé de nettoyer votre fontaine à eau Waterlogic au moins une fois par semaine. Veuillez suivre les procédures de nettoyage suivantes:

- Avant de commencer, couper l'alimentation électrique au dos de la fontaine et débrancher le cordon d'alimentation;
- Ôter et vider le collecteur de gouttes;
- Nettoyer le collecteur de gouttes et toutes les surfaces de la machine avec des produits de nettoyage et de désinfection non-abrasifs;
- À l'aide d'une lingette anti-bactérienne, nettoyer soigneusement les boutons de distribution et la zone de distribution.
- Rebrancher sur le secteur et vérifier que la machine fonctionne correctement.
- Si vous remarquez un problème ou détectez une fuite, interrompre l'arrivée d'eau et contacter votre SAV.

Votre service clients peut également vous procurer des produits de nettoyage/ désinfection appropriés à votre fontaine à eau, comme ceux recommandés par Waterlogic France.

MAINTENANCE

Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau Waterlogic, nous recommandons deux interventions de maintenance sur l'année. La maintenance est constituée des actions techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil d'une part et d'autre part à la désinfection interne de celui-ci. Pendant ces interventions, le technicien agréé remplace le(s) filtre(s) et la lampe UV tous les 6 mois. Il procède également au nettoyage extérieur de la fontaine et s'assure qu'elle fonctionne correctement.
Les fontaines à distribution d'eau chaude seront également traités contre le calcaire (zones d'eaux dures). Veuillez contacter votre service clients pour fixer un calendrier de visite annuel.

Nom de votre technicien agrée:

Spécifications Techniques et Garanties

GARANTIES

Sous réserve des conditions générales de vente standard (dont une copie vous a été remise), ni Waterlogic International Limited (« Waterlogic »), ni aucune autre société affiliée ne seront responsables de dommages qui pourraient affecter, directement ou indirectement, les personnes ou les biens.
Il faut savoir que toute garantie accompagnant la vente de nos produits sera annulée par l'un des événements suivants :

- Installation incorrecte
- Utilisation incorrecte de la fontaine
- Alimentation inappropriée en électricité ou en eau
- Absence de maintenance
- Interventions ou modifications techniques non autorisées
- Utilisation de pièces de rechange non autorisées
- Maintenances effectuées par un personnel non habilité

Waterlogic poursuit une politique d'amélioration constante et continue de ses produits et se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis, sauf en cas de modifications significatives.

Description	WL3 FS HCS	WL3 FS CAS	WL3 M CAS
Largeur Profondeur Hauteur	385mm(W) x 365mm(D) x 1140mm(H)	385mm(W) x 365mm(D) x 1140mm(H)	385mm(W) x 465mm(D) x 470mm(H)
Poids	39Kg	39Kg	27Kg
Alimentation électrique	220-240 Volt / 50Hz		
Chauffage	800W	N/A	N/A
Compresseur	130W	130W	130W
Pompe	18W	18W	18W
Lampe UV	13W	13W	13W
Unités de commande	19W	19W	19W
Total appareil	980W	180W	180W
Gaz réfrigérant R134a	72g	72g	64g

Description	WL3 FS HCS	WL3 FS CAS	WL3 M CAS
Capacité du réservoir d'eau froide	2.0L	2.0L	2.0L
Capacité du réservoir d'eau chaude	1.4L	N/A	N/A
Capacité du réservoir d'eau gazeuse	1.6L	1.6L	1.6L
Bouteille de CO2 (Max)	520mm(H) x 140mm(D)	520mm(H) x 140mm(D)	N/A
CO2 Bottle Without Shelf (Max)	550mm(H) x 100mm(D)	550mm(H) x 100mm(D)	N/A
Raccordement d'eau	1/4" Hose	1/4" Hose	1/4" Hose
Pression d'eau minimale (Bar)	0.26 (2.6)	0.26 (2.6)	0.26 (2.6)
Pression d'eau maximale (Bar)	0.32 (3.2)	0.32 (3.2)	0.32 (3.2)
Pression d'eau recommandée (Bar)	0.3 (3.0)	0.3 (3.0)	0.3 (3.0)
Débit d'eau minimal (Litres par minute)	1.2 lpm	1.2 lpm	1.2 lpm
Débit d'eau maximum (Litres par minute)	1.6 lpm	1.6 lpm	1.6 lpm
Température eau chaude	87°C	N/A	N/A
Température eau froide	5°C ~ 8°C	5°C ~ 8°C	5°C ~ 8°C
Température eau gazeuse	5°C ~ 8°C	5°C ~ 8°C	5°C ~ 8°C

Fin du Cycle de Vie
Pays Hors Union Europpenne

En fin de cycle de vie de ce produit, veuillez vous assurer qu'il soit démantelé et écoulé selon les normes environnementales, conformément aux directives de votre pays.

DEEE (UNION EUROPEENNE UNIQUEMENT)

Il faut savoir que nos produits sont couverts par la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/EC). Le symbole illustré ci-dessus signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets généraux/ménagers. Contactez votre fournisseur/représentant de service qui organisera la collecte et la mise au rebut de ce produit.

ROHS

Tous les appareils Waterlogic sont conformes à la Directive CE (2002/95/EC) relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

BIOCOTE® (SOLUTION ANTIMICROBIENNE)

Pour une protection supplémentaire, la fontaine WL3 Firewall incorpore la technologie antimicrobienne BioCote. Le traitement argent antimicrobien est intégré aux plastiques de la zone de distribution de la fontaine Waterlogic apportant une protection antimicrobienne durable et réduisant très fortement l'apparition de bactéries et moisissures.
Remarque : BioCote® est une ligne de défense supplémentaire de protection entre les séances de nettoyages ; cette technologie ne remplace pas les processus de nettoyage et de désinfection normaux.

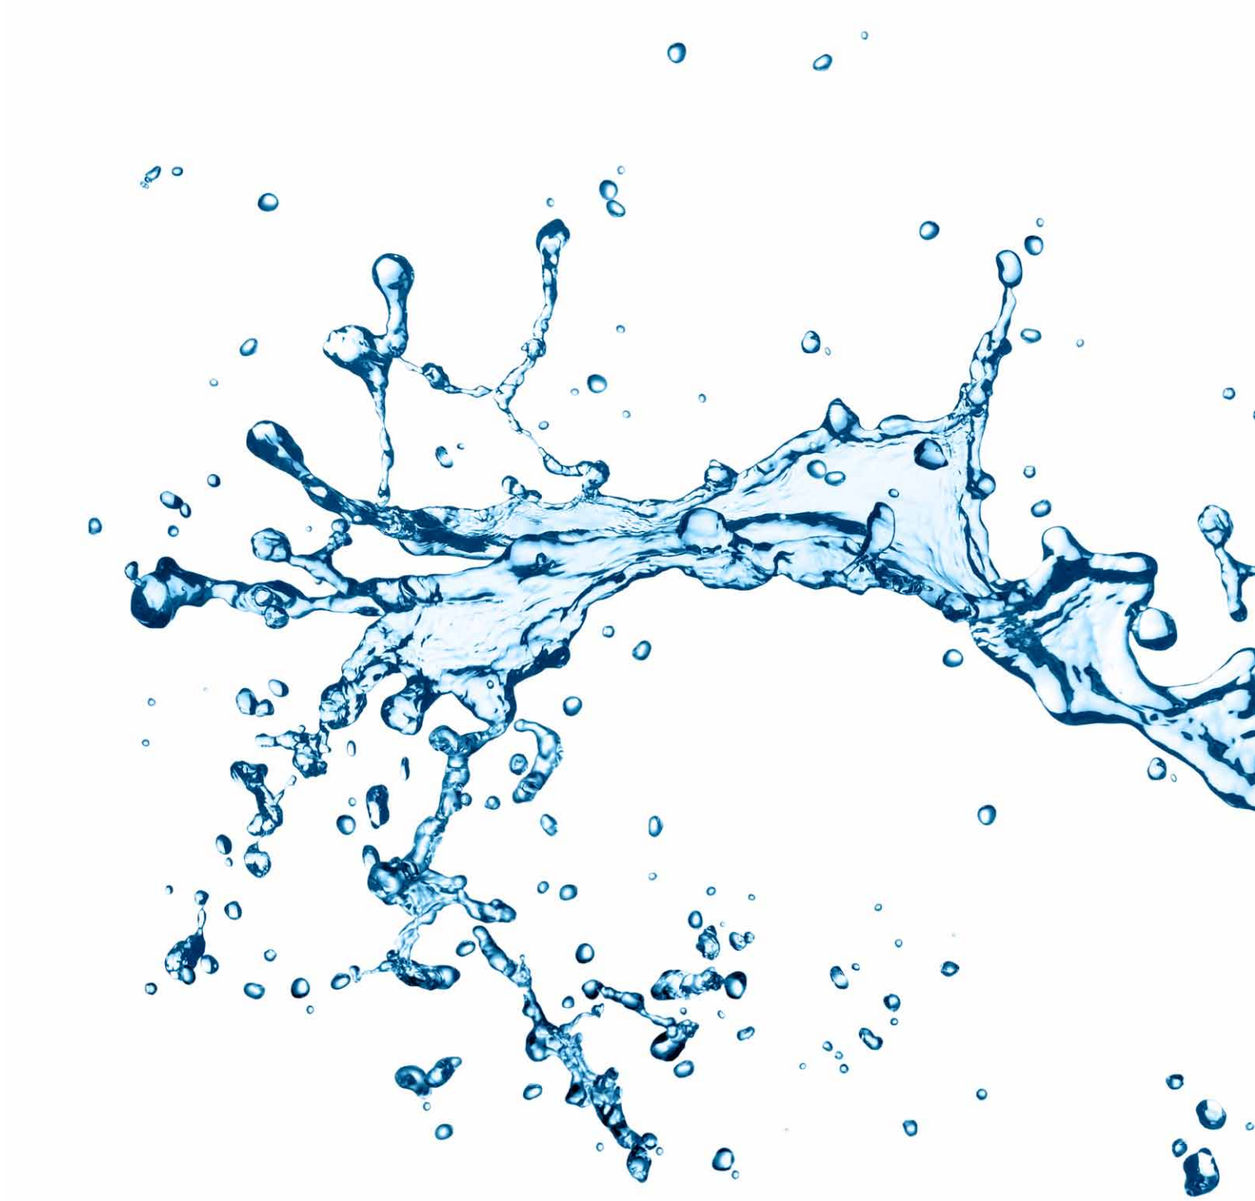

Pour Parler à un Expert de l'Eau

Waterlogic France
Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52

N°Vert 0 805 654 321
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

FRE0254-19/04/13